


Akış Kontrol Cihazları

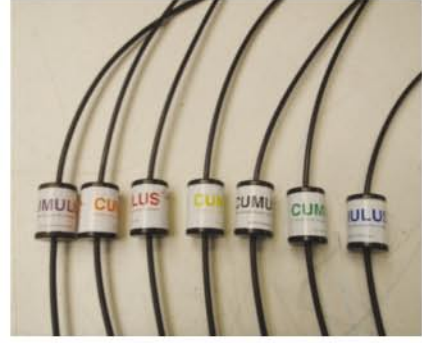

Basınçlı hava destekli nozullarının kapasiteleri akış kontrol cihazları ile ayarlanır. Her bir kapasite, farklı renkler ile belirtilmiştir.

Akış kontrol cihazları, hava destekli nozula, basınçtan bağımsız sabit su akışı sağlar (1-4 bar arası). Maksimum su basıncı 4 barı geçmemelidir.

Akış kontrol cihazının kapasitesi yükseldikçe, su damlacıklarının absorbe edilme süresi de uzamaktadır.

Akış kontrol cihazları paslanmaz çelik ve plastikten imal edilmektedir ve her iki tarafında plastic hortum girişi vardır. Ayrıca içeriğinde partikül filtresi ve geri dönüşsüz valf bulundurmaktadır

Kapasite [l/h]	0.5	1	2	3	4	6	8
Kod	40179230	40179231	40179232	40179233	40179234	40179236	40179238
Renk	Mor	Turuncu	Kırmızı	Sarı	Siyah	Yeşil	Mavi
Maksimum su basıncı [bar]	4.0						
Uygulanabilir nozul modeli	CI-2			CG-3			
Malzeme	Paslanmaz çelik ve plastik						
Nozul montaj yüksekliği [m] ⁽¹⁾	>1.0	>1.5	2.0 - 3.5	3.5 - 5.0	5.0 - 6.5	6.5 - 9.0	9.0 - >
Plastik hortum (2 ad) [mm]	Ø6xØ4x500						
Ağırlık (2 hortum dahil) (g)	100						
Ölçüler [mm]	Ø 37 x 52						

(1). 21° C için belirtilen değerlerdir ve farklı sıcaklıklarda değişiklik gösterebilir.